



Схема открывания

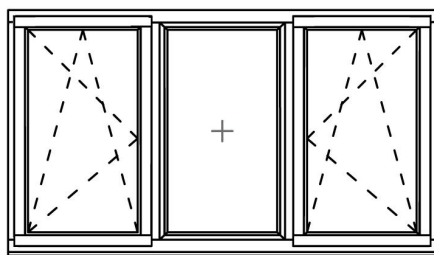

Комплектация трехстворчатого окна с глухой средней частью

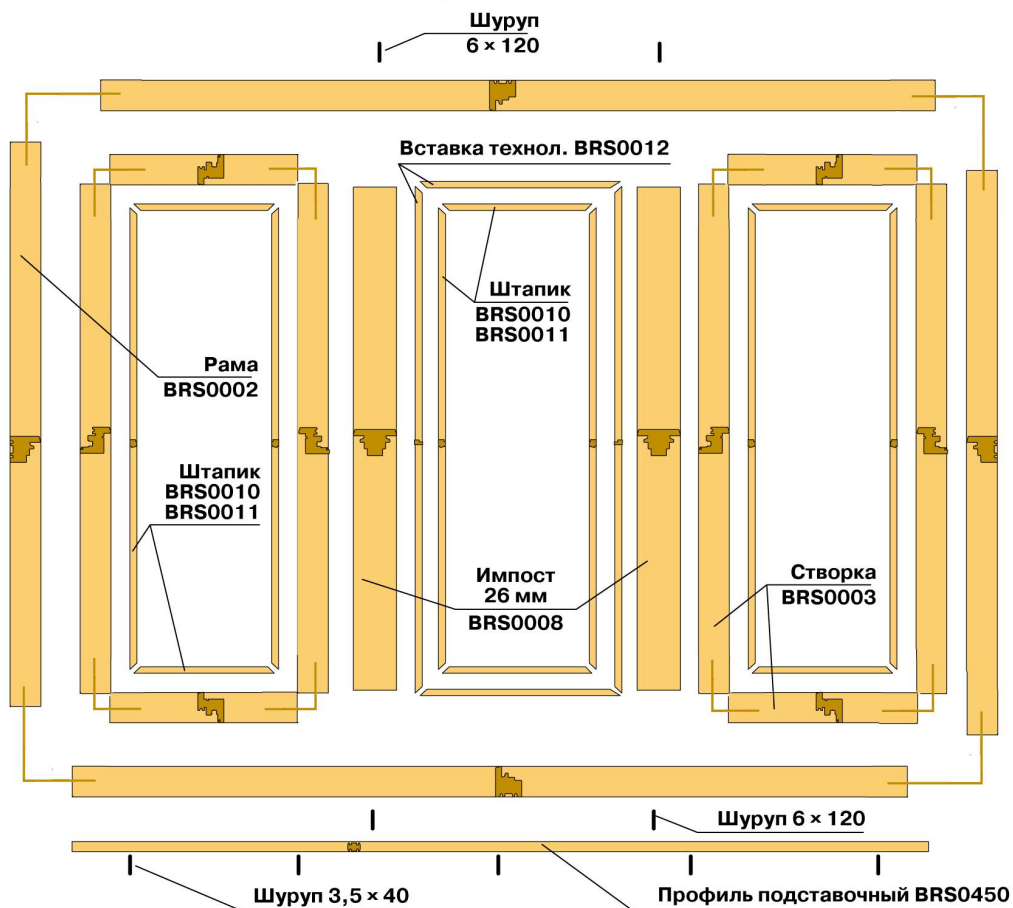

В данной конструкции для глухой части не используется рама глухая (BRS0001). Здесь импост (BRS0008) и рама (BRS0002) заглушаются с помощью технологической вставки (BRS0012).

